

工業用脱脂洗淨剤

パーツクリーナー / スーパークリーン

Parts Cleaner / Super Clean

機械品の脱脂洗淨や接着剤の除去など
さまざまな用途に使用可能

マークテックのパーツクリーナー / スーパークリーン




主な用途


- 各種金属部品等の脱脂洗淨
- 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れ除去
- 塗装面、接着面の前処理洗淨
- 油性マーカの除去

エアゾールによる洗淨

持ち運びが容易で、エアゾールの向きに関係なくスプレー可能

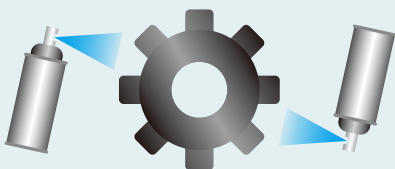

延長ノズル付きのため狭い箇所の洗淨も容易



リッター缶による洗淨

浸け置き洗淨など自由に使用可能



パーツクリーナーFT

第一石油類
(非水溶性液体)

有機則・特化則・PRTR法※1
非該当

- 乾燥が速く、作業効率が良好
- エタノールを配合しているため、油性マーカーの除去ができ、表面に水分があったとしても脱脂洗浄が可能
- エアゾール840型は徳用サイズでコスト低減、廃棄缶の削減が可能

製品形態

エアゾール	840型 (内容量588ml)
リッター缶	18Lスチール缶 (内容量16L)



※1 パーツクリーナーFT(16L)は、PRTR法に該当します(詳細はSDS参照)

スーパークリーンST

第一石油類
(非水溶性液体)

有機則・特化則・PRTR法
非該当

- 一般用と低ハロゲン低イオウ対応品※2をラインナップ
- 油汚れに対し高い溶解力があり、除去性が良好
- 粘度が低いため浸透性がよく、狭い場所も効率よく洗浄が可能

製品形態

エアゾール	450型 (内容量 225ml) [低ハロゲン低イオウ対応品]
	600型 (内容量 400ml) [低ハロゲン低イオウ対応品]
リッター缶	18Lスチール缶 (内容量 18L) [低ハロゲン低イオウ対応品]
	18Lスチール缶 (内容量 18L) [一般用]



※2 硫黄:10ppm以下、塩素:100ppm以下、ふっ素:30ppm以下
(製品検査成績書付き)

スーパークリーンMT

第二石油類
(非水溶性液体)

有機則・特化則・PRTR法
非該当

- 無臭で皮膚への刺激が少ない第二石油類の洗浄剤
- 乾燥時間が遅いため、溶解力が持続
- 浸け置きで洗浄する場合に最適

製品形態

リッター缶	18Lスチール缶 (内容量 18L)
-------	--------------------



注意事項

- ※法規制の情報は、2020年6月時点です。最新の情報は、当社HPに掲載しているSDSダウンロードページよりご確認ください。
- ※アクリル、スチレン、ABSなどの可塑性プラスチックには適しません。
- ※材質の判らないものは、あらかじめ支障のない部分でテストしてください。
- ※可燃性につき、火気には充分ご注意ください。

改良により予告なしに仕様を変更する場合があります。

非破壊検査・マーキングの総合メーカー



MARKTEC

マークテック株式会社
www.marktec.co.jp

東日本サービスセンター 〒143-0015 東京都大田区大森西4-17-35
【営業部】TEL.03-3765-1712 【海外営業部】TEL.03-3762-4453
西日本サービスセンター 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル10階
【営業部】TEL.06-4861-3700